





CAPPELLINO IN JERSEY (3-5 ANNI)



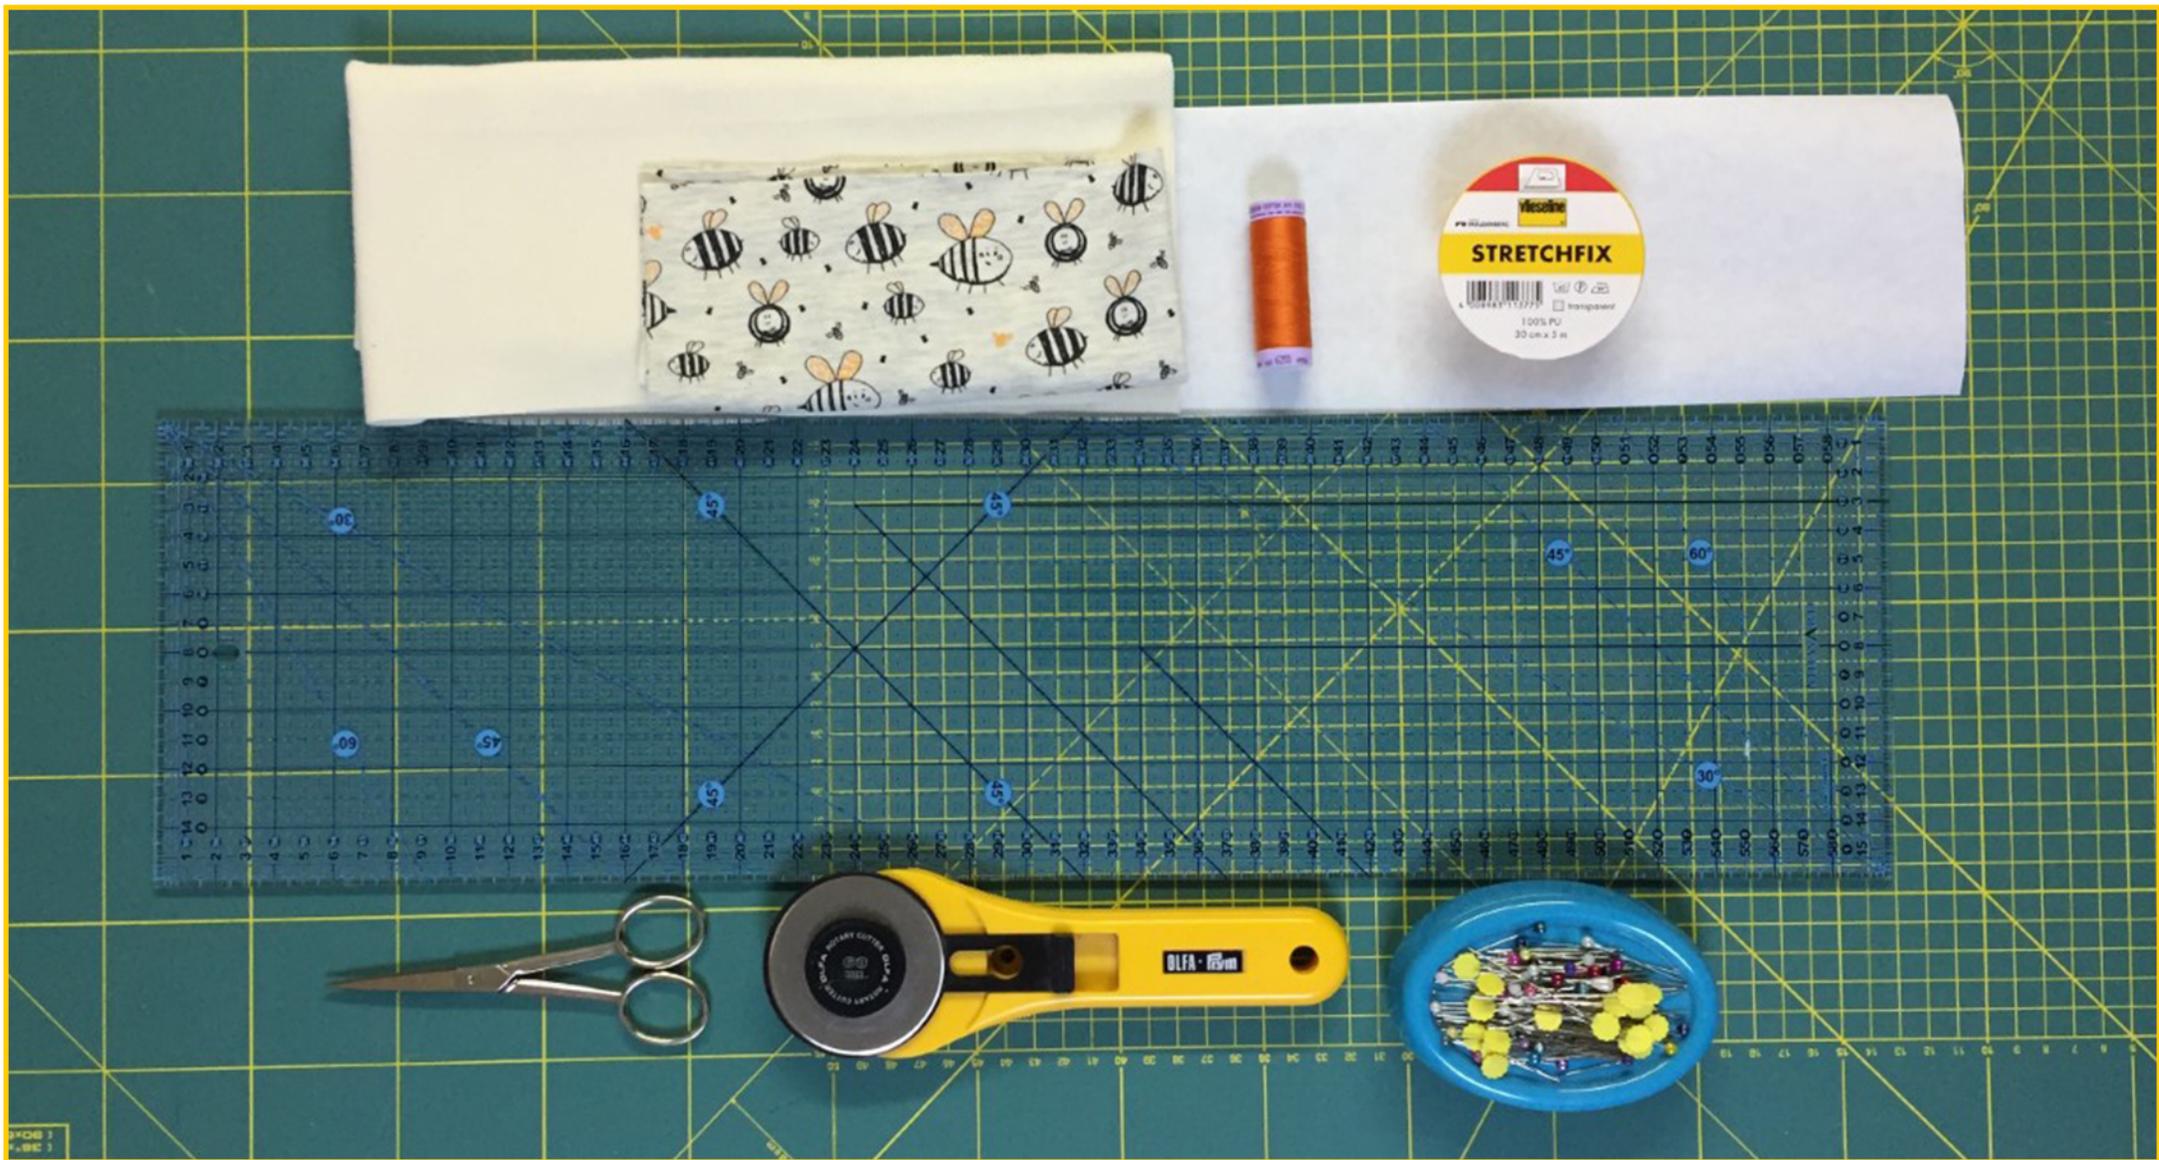


- Tessuto Jersey apette: 15x30 cm
- Tessuto Jersey panna: 23x55 cm
- Stretchfix: 15x30 cm
- Filo
- Penna evanescente
- Piano da taglio

- Regolo e cutter
- Forbici
- Spilli
- Aghi
- Ferro da stiro
- Macchina da cucire

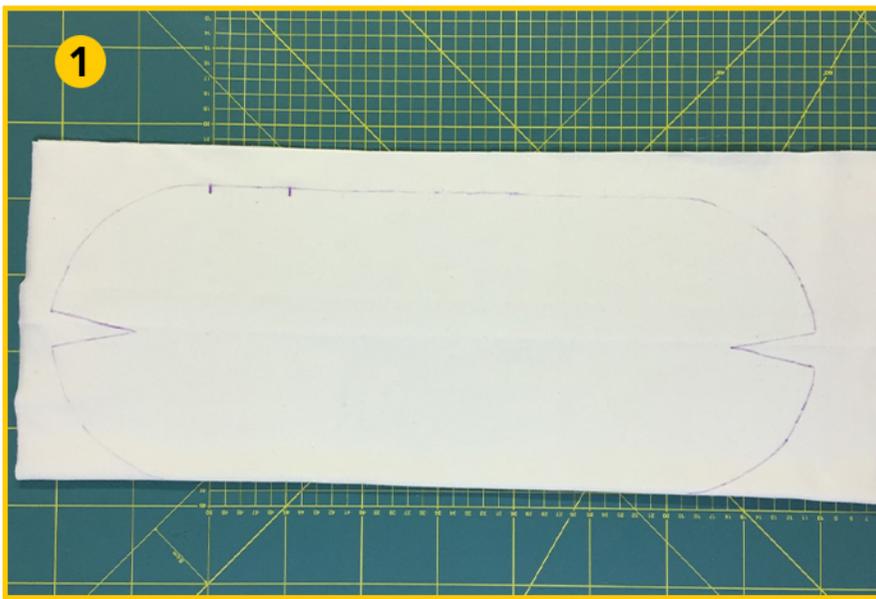


Piegare in doppio il tessuto jersey panna sul lato lungo. Disegnare con una penna evanescente il cartamodello in doppio, secondo le indicazioni riportate sopra, e l'apertura di 5 centimetri.

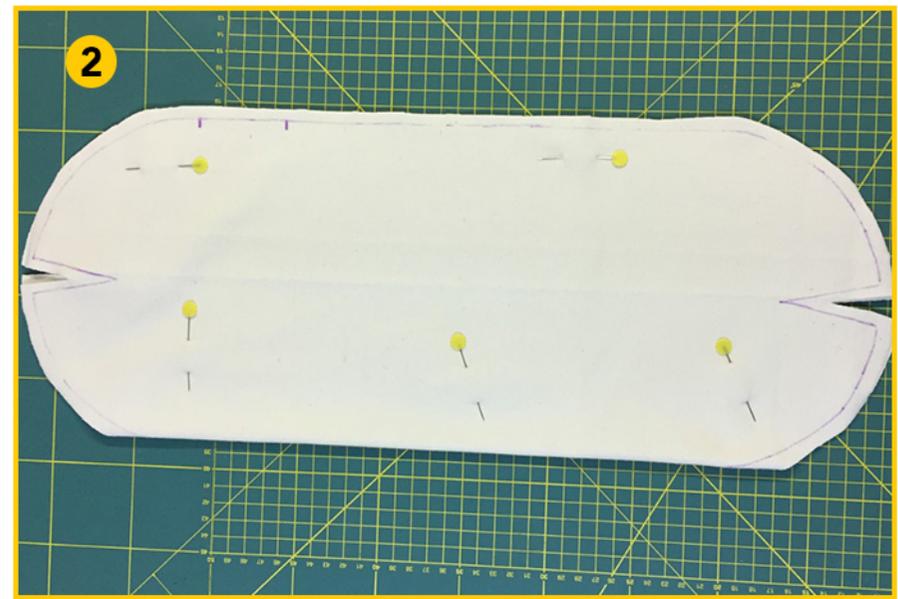

Spillare e ritagliare a mezzo centimetro tutto il perimetro.



Tamponare a ferro caldo a secco per circa 10 secondi il rovescio del Jersey con le apette sulla parte collosa dello stretchfix.

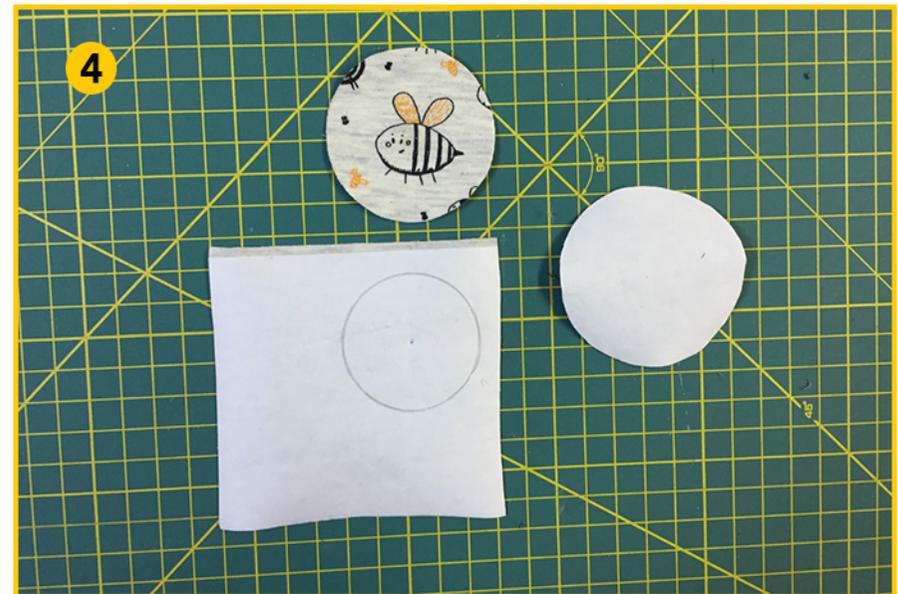

Sulla carta dello stretchfix disegnare dei cerchi di varia misura e ritagliare sul disegno.



Togliere la carta protettiva e posizionare i cerchi sul dritto del Jersey panna, nella parte opposta all'apertura disegnata precedentemente.



Tamponare a ferro caldo a secco per circa 10 secondi ciascun cerchio.




Cucire a punto festone o a zig zag la circonferenza di ciascun cerchio.



Sovrapporre dritto contro dritto e cucire il cugno a mezzo centimetro. Ripetere lo stesso procedimento per tutti i cugni.



Sovrapporre dritto contro dritto il Jersey panna, facendo combaciare le cuciture dei cugni.

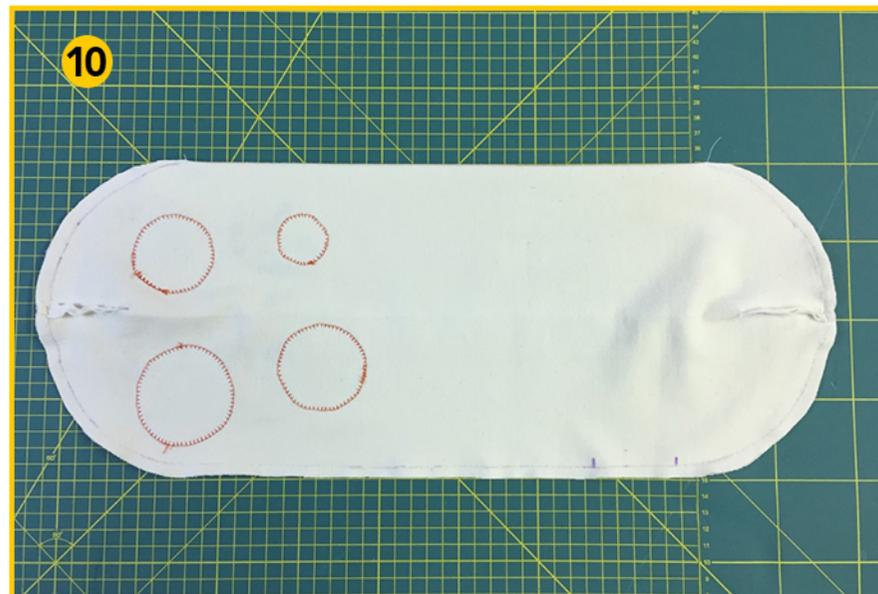

Spillare e cucire sulla linea disegnata tutto il perimetro, lasciando l'apertura.



Girare il lavoro tramite l'apertura e stirare internamente il tessuto in eccesso.




Chiudere l'apertura con punti nascosti. Inserire la parte senza applicazioni all'interno del cappellino e stirare.



- E' un tessuto resinato termoattivabile, elastico, su carta di supporto.
- In quanto biadesivo permette di unire due tessuti diversi facendo mantenere l'elasticità di entrambi.
- Utilizzato come nastro, conferisce una morbida struttura dell'orlo per capi d'abbigliamento elastici.
- Si applica tamponandolo con il ferro da stiro a secco per circa 10-12 secondi per sezione sul rovescio del tessuto da applicare. Togliere la carta protettiva e ripetere lo stesso procedimento sul dritto del tessuto su cui fissare l'applicazione.
- Il lavaggio è garantito fino a 40 gradi.

STRETCHFIX



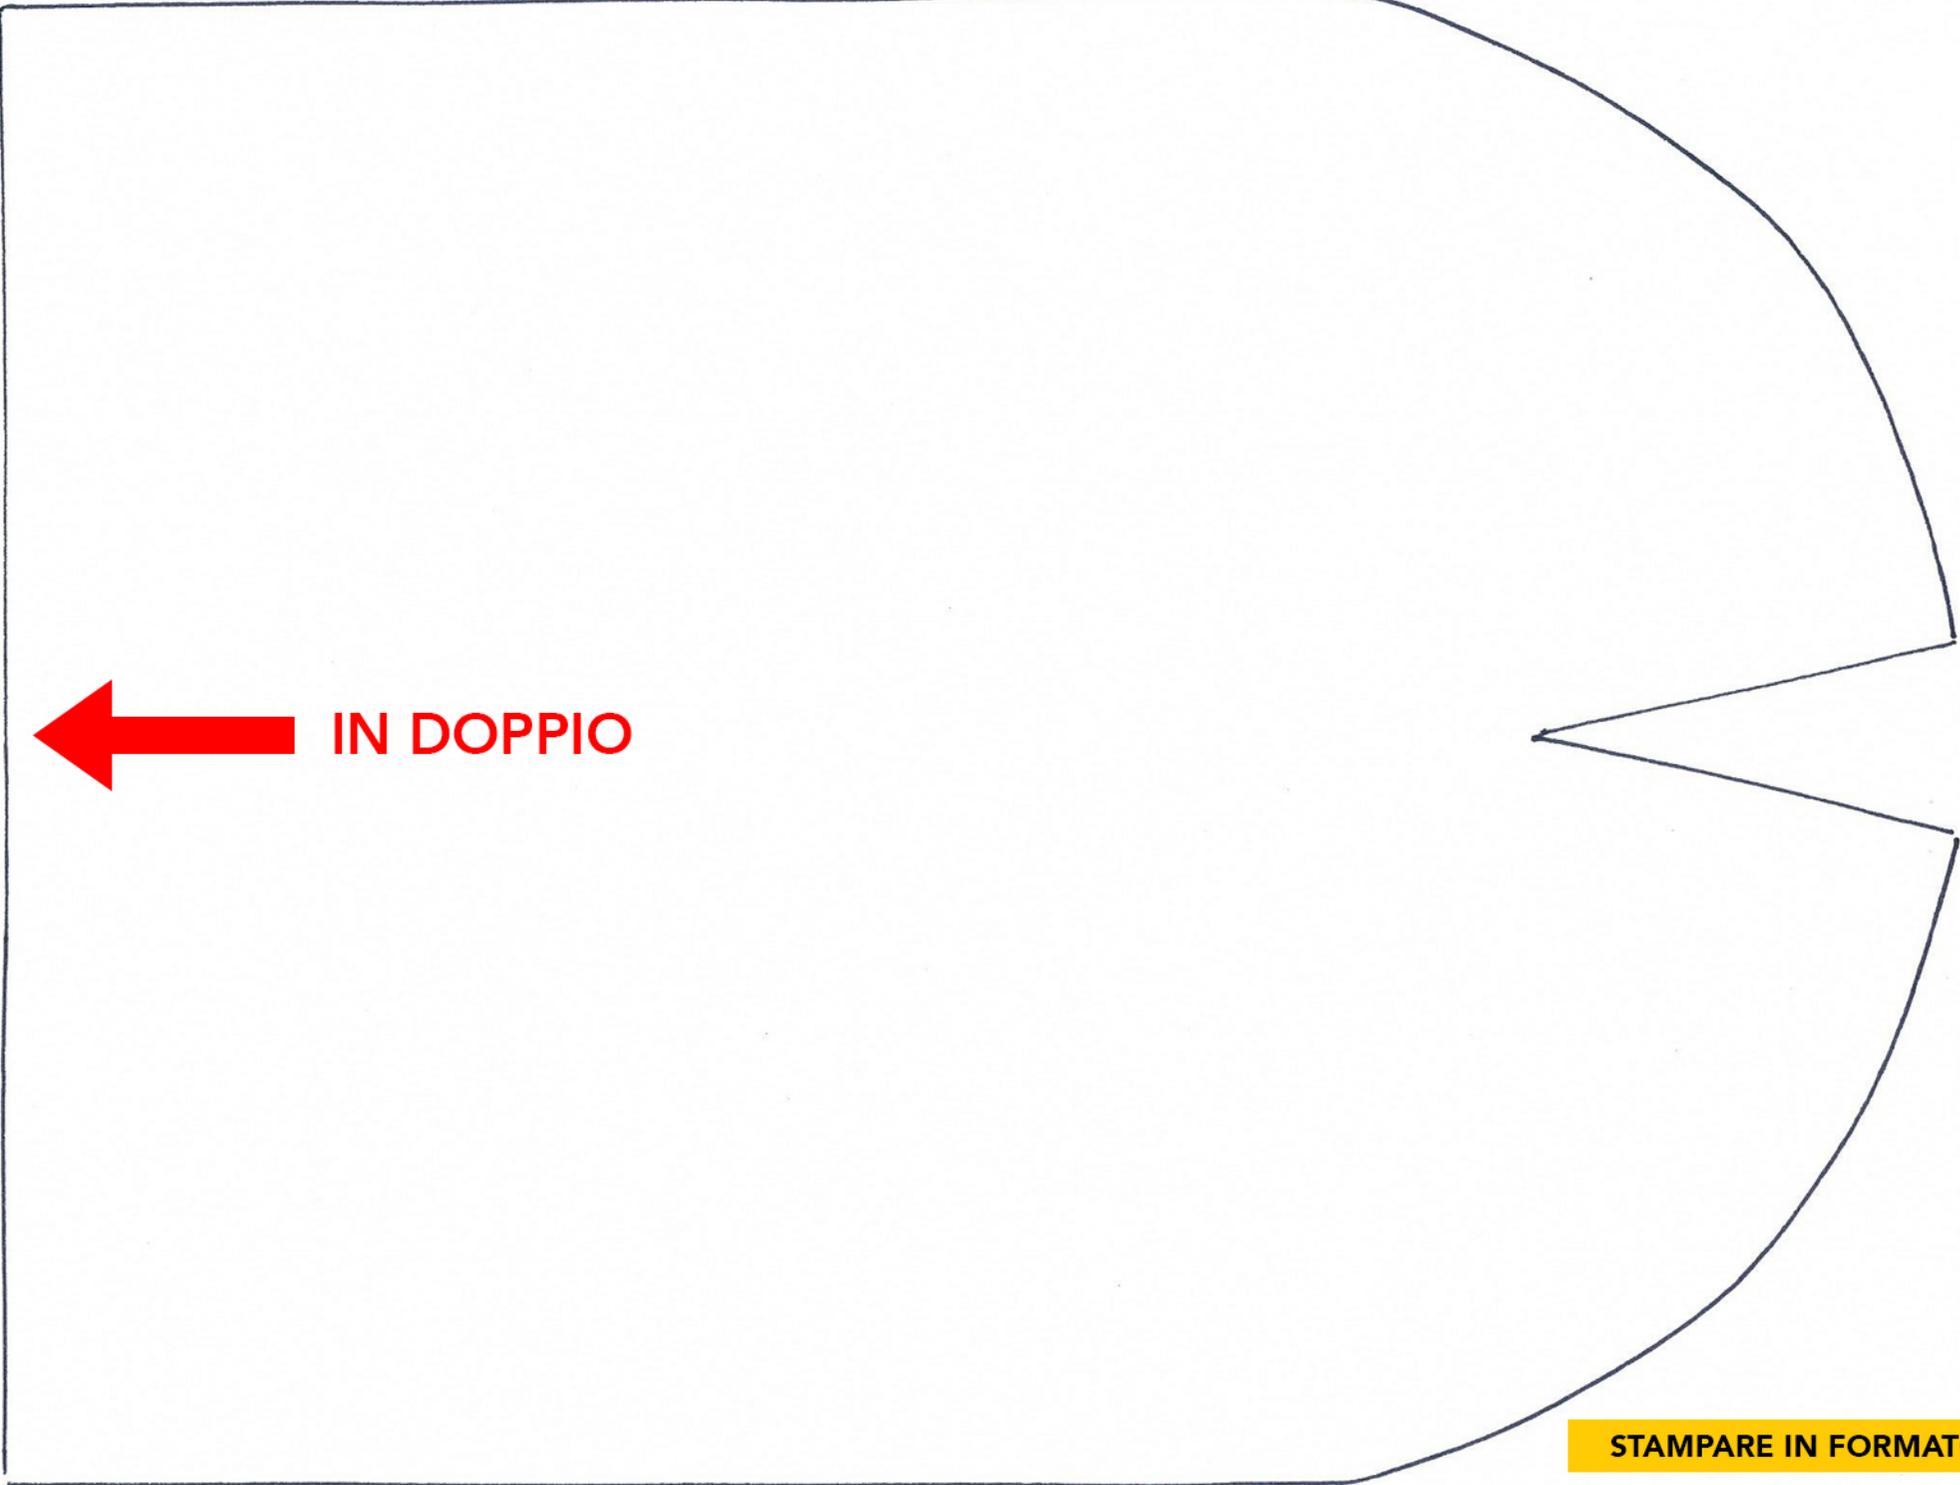

← IN DOPPIO

STAMPARE IN FORMATO A4